
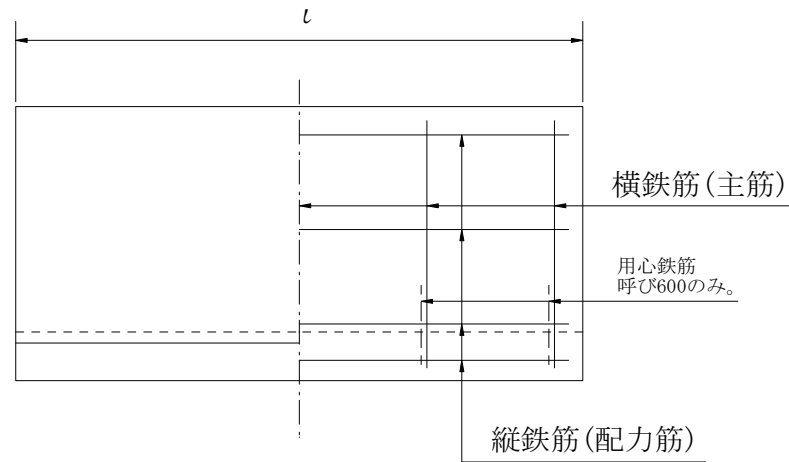


上ぶた式U形側溝（本体）1種

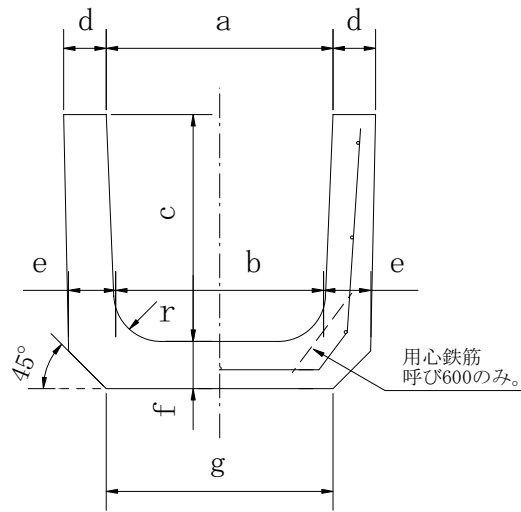

単位：mm/本/kg

種類	国交省 記号	呼び	寸 法 (mm)								配 筋				参考 質量 (kg)					
			a	b	c	d	e	f	g	r	l	縦鉄筋		横鉄筋						
												径(mm)	本数	径(mm)		本数				
1種 (歩道用)	PU1	100*	100	94	100	30	33	30	120	20	1000	2.60	3	2.60	8	24				
		150	150	140	150	30	35	35	160	30						5	3.20	40		
		180	180	170	180	35	40	40	190					55						
		240	240	220	240	45	50	50	240		600	3.20	7	4.00	56					
		300A				50	60	60	300	50					9	5	71			
		300B	300	260	300															
		300C			360															11
		360A	360	310	300							65	65	360				6	91	
		360B			360						70	4.00	13	5.00	8	100				
		450	450	400	450	55	70	70	430									135		
600	600	540	600	70	80	80	600		D6	15						D6	210			

JIS A 5372 附属書E
路面排水側溝類 推奨仕様E-2
歩道用（通称：U字溝）

*) 呼び100は、JIS製品ではありません。
注) 用心鉄筋は、呼び600のみ。D6棒鋼を両側にそれぞれ4ヶ所入れる。

上ぶた式U形側溝(本体) 製品図

Sheet Size
A4

Scale
1:8,000

株式会社 サイコン