


* 標準対応のL寸法は、
下記の通りとなります。
L = 1000
L = 1500
L = 2000

注) 暗渠は、ホルト連結仕様ではありません。
長さ方向の端部は、モルタル目地となります。
また、側壁には薄肉部が無く、均一な厚さとなります。

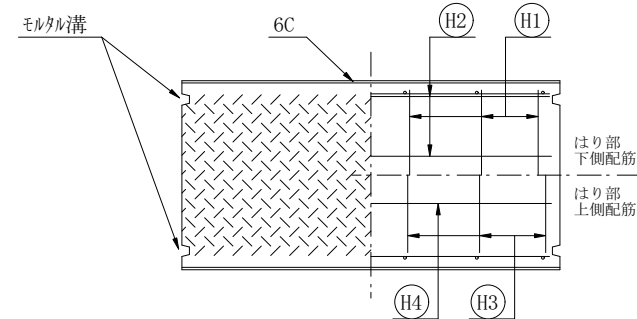

呼び	各部の寸法 (mm)					側壁部鉄筋						はり部鉄筋								参考重量 (kg)									
						S1			S2			H1			H2		H3						H4						
						径	数			径	数	径	数			径	数	径	数				径	数					
a×c	c	H	e	d	径	L1000	L1500	L2000	径	数	径	L1000	L1500	L2000	径	数	径	L1000	L1500	L2000	径	数	L1000	L1500	L2000				
300×300	300	445	100	70	φ5	14	20	26	φ3.2	8	D6	7	10	13	φ4	4	D6	7	10	13	φ4	2	282	423	564				
×400	400	545				12	18	24				6	9	12				6	9	12			329	494	658				
×500	500	645			10	16	20	9	15			19	5	8			10	376	564	752									
×600	600	745			D6	φ4	D6	7	10			13	φ4	4			D10	7	10	13	φ4		2	423	635	846			
×700	700	845						14	20			26						9	15	19				9	15	19	470	705	940
×800	800	945		D10	φ5	D6		10	16	20		φ5				12	D10	6	9	12	φ5	2		517	776	1034			
×900	900	1045						12	18	22								6	9	12				6	9	12	564	847	1128
×1000	1000	1145		60	65			D6	14	20							26	D6	12	D10	7			10	13	φ5	2	611	918
×1100	1100	1245							12	18				22			7				10		13	7	10			13	658

目地部詳細図 (S=1/1)

